



# Datafix®

## Termodatadores Hot Stamping

### STANDARD

#### STANDARD EB (elétrico)

Ideal para EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS, RÓTULOS PLÁSTICOS, ETIQUETAS DE POLIESTIRENO E BOLSAS DE PAPEL PLASTIFICADO.

Capacidade de produção: até 2.500 impressões por hora.

#### STANDARD PB (pneumático)

Ideal para impressões idênticas ao elétrico e outras impressões como: caixas de hambúrgueres, almôndegas, snacks, nuggets (encartelados).

Capacidade de impressão: 2.500 impressões por hora.

#### STANDARD PBS (pneumático)


Possui cabeçote com numeração seqüencial automático com 11 dígitos. Exemplo: placas de plásticos com maiores espessuras, lacres plásticos rígidos como os usados nos correios.

Capacidade de impressão: 2.500 impressões por hora.



### SUPERFLASH PBF-SA (Pneumático)

MÚLTIPLAS EMBALAGENS DE ALTO RENDIMENTO

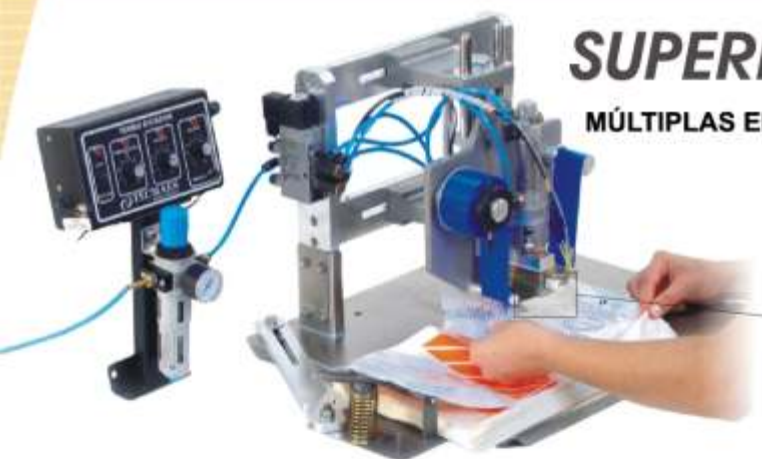

Usando um pacote de até 300 embalagens flexíveis, fixadas por uma pinça, permite o ajuste na velocidade do ciclo, usando o sistema de folheamento.

Capacidade de produção: até 10.000 impressões por hora.

### MULTIPLUS MULTIPLAS FUNÇÕES



FAB 20/10/06  
VAL 20/10/07  
LOT 001

- LATERAL DE POTE
- TAMPAS

FAB 10/08/06  
VAL 10/08/07  
LOT 001



- EMBALAGENS FLEXÍVEIS
- ENCARTELADOS
- BOBINAS



FAB 10/08/06  
VAL 10/08/07  
LOT 001


- FUNDO DE POTE

Este termodatador foi projetado para ter várias funções diferentes. Basta que o operador gire o manipulador para ajustar o equipamento na posição desejada, para cada tipo de embalagem. Com seu sistema de impressão hot stamping, este termodatador pode imprimir data de Fabricação, Validade e Lote nos mais variados tipos de embalagens.

# EXTRAFLEX PARA EMBALADEIRAS E ENFARDADEIRAS AUTOMÁTICAS, TERMOFORMADORAS E APLICADORES DE ETIQUETAS.

Impressão de Data de Fabricação, Validade e Lote ou o código de barras no filme, antes de formar a embalagem.

O Termodatador Extraflex foi desenvolvido com um ou mais cabeçotes impressores, aplicando até 12.000 impressões por hora. Seu painel digital possui contador programado e sensor indicador de final da fita de impressão hot stamping.

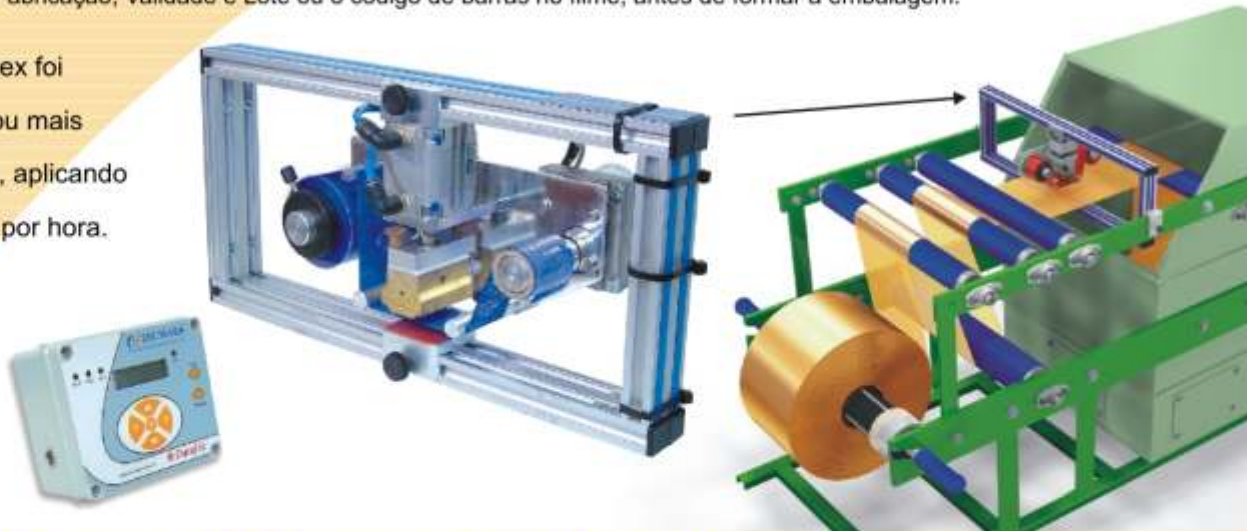

## Tipos de Impressão Hot Stamping

Clichê 2 mm

FAB 02/05/06  
VAL 14/11/07  
LOT 232

Tamanho Real

Clichê 3,5 mm

FAB 02/05/06  
VAL 14/11/07  
LOT 232

Tamanho Real

FITAS HOT STAMPING  
PARA IMPRESSÃO



Rendimento de Impressão por Fita Hot Stamping			
NÚMERO DE TRILHAS		CLICHÊ 2 mm	CLICHÊS 3,5 mm
01	FAB 00/00/00	30.500 impressões	20.300 impressões
02	FAB 00/00/00 VAL 00/00/00	15.200 impressões	11.100 impressões
03	FAB 00/00/00 VAL 00/00/00 LOT 000	10.000 impressões	7.100 impressões



Clichê de Zinco com Código de Barras

## Hot Ink HI 60 - Datador

O equipamento HI 60, imprime pelo sistema Hot Ink a Data de Fabricação, Validade e Lote, SEM PARADA, nos mais variados tipos de filmes e flow-pack, com velocidade de até 60 metros por minuto.



**TECMAES**  
TECNOLOGIA DE MÁQUINAS ESPECIAIS LTDA.  
SOLUÇÕES EM FECHAMENTO E CODIFICAÇÃO DE EMBALAGENS

Av. Feodor Gurtovenco, 41 - Distrito Industrial II  
CEP 19913-520 - Ourinhos - SP  
Fone/Fax (14) 3302-2222 - Ourinhos  
www.tecmaes.com.br - jetfix@tecmaes.com.br